



PANOURI CUTATE DIN POLICARBONAT CELULAR  
PENTRU PERETI SI ACOPERIS


## CUTA 5 - 10mm

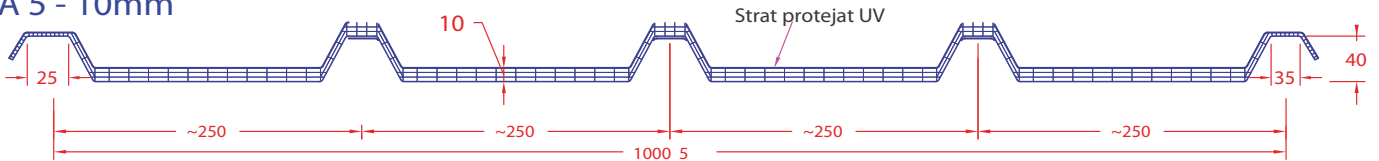


## CUTA 5 - 12mm




## CUTA 5 - 16mm




## CUTA 5 - 20mm



Panta minima recomandata: 4 (7%)

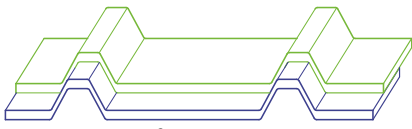

Asezare perfecta prin suprapunere  
Cu margini termoizolate

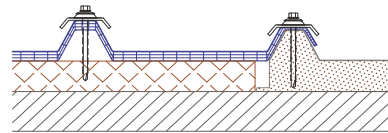







Imbinare laterala cu panou sandwich




Panouri imbinare consecutiv

DATE TEHNICE		CUTA 5				
Grosime		10	12	16	20	mm
Inaltime totala		50	52	56	60	mm
Numar pereti		4				
Numar cute		5				
Distanta intre cute		~ 250				mm
Latime modulara		1000	5			mm
Lungime standard		6000				mm
Lungime la cerere		max. 13500				mm
Transmisie termica (U)		2,57	2,35	2,05	1,71	W/m <sup>2</sup>
Transmisie lumina:	Transparent (*)	~68	~67	~66	~65	%
	Alb Opal	~50	~49	~48	~47	%
Dilatare termica		0,065				mm/mk
Interval de temperatura		-40 / +120				C
Standard anti-incendiu EN 13501-1		B s1 d0				


(\*) standard - alte culori produse la cerere pentru diferite cantitati

ACCESORII	Descriere
	PE- garnitura profilata - superioara
	PE- garnitura profilata - inferioara
	Surub conic individual din otel - scurt
	Saiba Maxi cu garnitura
	Calota cu garnitura
	PE garnitura adeziva - 10ml / rola

## TABEL RANDAMENT 20 mm

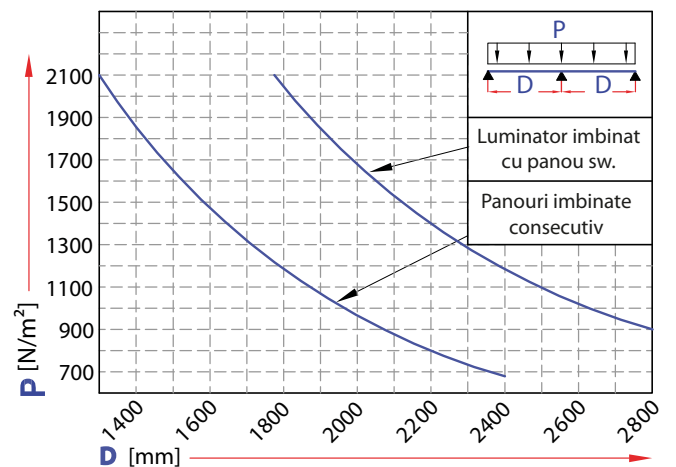

## TABEL RANDAMENT 10, 12, 16 mm

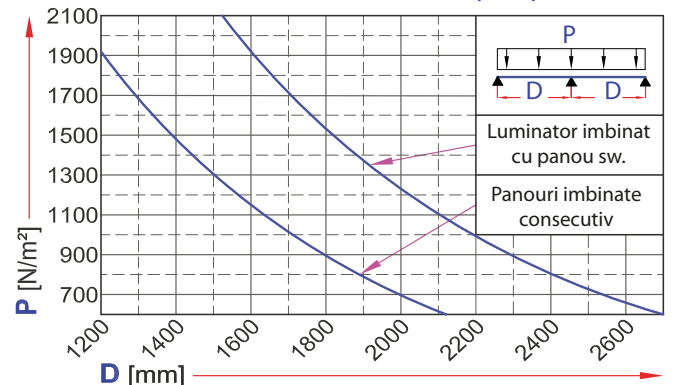

GBA PLASTIK srl isi rezerva dreptul de a aduce modificari propriilor produse si continutului acestei fise, fara notificare prealabila.

**GBA PLASTIK**

e-mail: office@gbaplastik.com , e-mail: tehnic@gbaplastik.com

www.gbaplastik.com